

ブースターチェアへの切り替え方

必ず、大人用のいすの座面と背もたれに固定します。

1. すべての脚を取り外します。脚上部パイプのロックピンを押しながら、脚パイプをシート裏より引き抜きます。
2. シートを固定ベルトで固定します(図1)。
シートの底にある2つの穴へ固定ベルトを通し、さらに背もたれの下部にある別の2つの穴にも通します(図2)。
3. 固定ベルトを締め付けて、しっかりと椅子に固定されていることを確認し、シートが安定して固定されているかチェックします(図3)。
4. ブースターチェアとして使用できる大人用チェアのサイズは、図4の通りです。

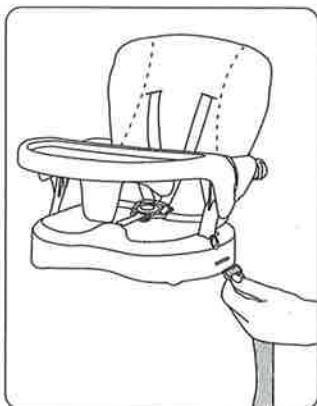


図1

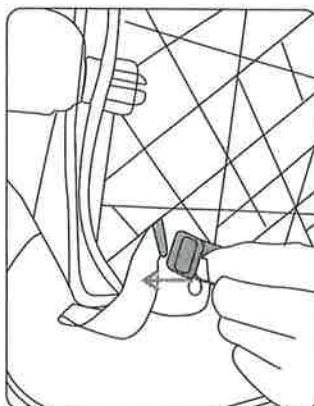


図2

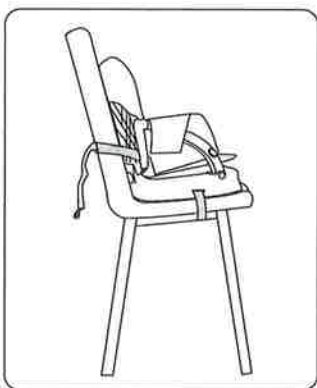


図3

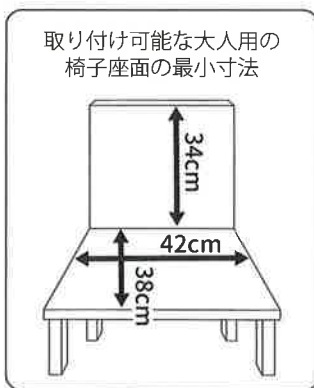


図4



3way マルチチェア

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

特徴

1. 使用するシーンに合わせて、ハイチェア、ローチェア、ブースターチェアへと3つのタイプのチェアへ変化。

ブースターチェアとして使用する大人用チェアの最小サイズ

座面幅：42cm、座面奥行き：38cm、背もたれ高さ：34cm

2. 背もたれは折りたたみ式なので、コンパクトに持ち運びが可能。


寸法

ハイチェアるとき＝幅53×奥行き58×高さ80cm、座面高さ＝48cm

ローチェアるとき＝幅39×奥行き46×高さ57cm、座面高さ＝25cm

ブースターチェアるとき＝幅39×奥行き40×高さ40cm、座面高さ＝8cm

脚：金属（鋼）、脚キャップ：ABS樹脂・ポリウレタン、座面、背もたれ、テーブル、フットレスト：ポリプロピレン、安全ベルト：ポリエステル、バックル：ポリアセタール
表面加工：フェノール樹脂塗装、クッション材：ウレタンスポンジ

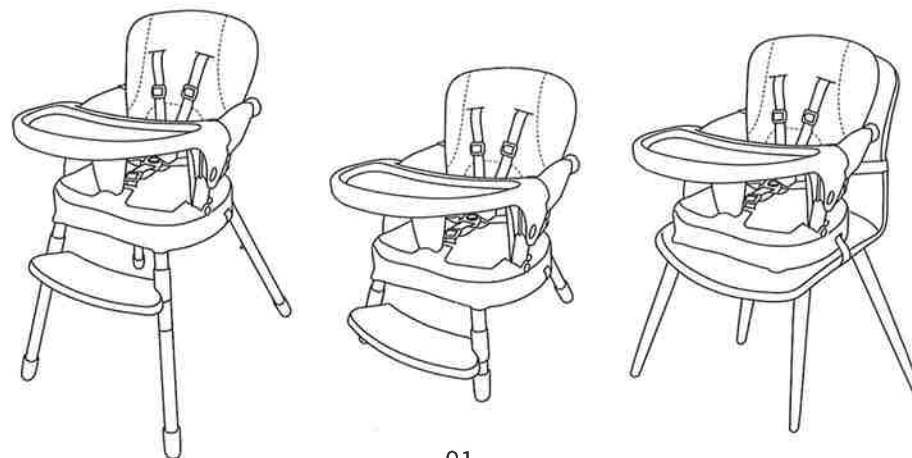

⚠ 使用上の注意

- ①生後7ヶ月の乳幼児から体重17kg以下の子どもまで使用できます。
- ②本来の目的（乳幼児が座る）以外の使用はしないでください。
- ③保護者が組み立て及び折りたたみを行ってください。
- ④乳幼児のお子様が使用の際は、必ず安全ベルトを装着して、保護者の方が付き添ってください。
- ⑤乳幼児を、座面およびテーブルに立たせないでください。
- ⑥ひじ掛けやテーブルから、身体を乗り出させないでください。
- ⑦椅子に座らせた乳幼児を1人で放置しないでください。
- ⑧階段や高所、熱などの危険物が無い水平、平坦な場所でご使用ください。
- ⑨乳幼児が椅子を乗り降りする場合は保護者が付き添ってください。
- ⑩外から力を加えると転倒の危険性がありますので、乳幼児が座っている場合は特に注意してください。また、乳幼児が座っていない場合でも他の乳幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないよう注意してください。
- ⑪組み付けた各部品に、ゆるみや破損がない事を確認して使用してください。
- ⑫座面、背もたれ部分の折りたたみと、脚の取り外しと組み付けは、必ず保護者の方が行い、指はさみに注意しながら行ってください。
- ⑬乗り降りする時は、必ず、正面から乗り降りしてください。
- ⑭取扱説明書通りに組立て及び操作を行ってください。
- ⑮座面に乳幼児を座らせたまま持ち上げたり、移動したりしないでください。
- ⑯同時に2人以上の乳幼児を座らせないでください。
- ⑰椅子に熱が当たらないように注意してください。
- ⑱背もたれにタオルや毛布等を使用すると乳幼児が滑り落ちる危険性がありますので、使用しないでください。
- ⑲本体に付属している梱包材（ビニール袋等）は窒息等の事故につながる恐れがありますので乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようになしてください。
- ⑳万が一、本体が破損した場合には、ご使用にならないでください。
- ㉑フローリング等でのご使用は、床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。

⚠ 使用上の注意

- ㉒塩化ビニルなど樹脂製の床は色移りする場合があります。長時間の接触は避けください。
- ㉓使用前、すべての可動部分や結合部分が完全にロックされていること（カチッと音がる位置にあること）を確認してください。
- ㉔テーブルの上に重量物を置かないでください。また、熱い物を直接置かないでください。
- ㉕椅子が汚れたときは柔らかい布でから拭きしてください。
- ㉖使用しないときは乾燥した涼しい場所、環境で保管してください。
- ㉗椅子を電気ヒーター、ストーブなどの暖房器具や強い熱源の近くでは、熱により傾く危険がありますので使用しないでください。
- ㉘プラスチック部品の劣化や色褪せを避けるために、太陽が直接当たる場所に置かないでください。
- ㉙ブースターチェアとして使用する場合、大人用の椅子にベルトで確実に固定してください。

*品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 西松屋チェーン



〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

【お客様相談窓口】フリーダイヤル 0120-7-24028

受付時間10:00~18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

MADE IN CHINA

部品リスト

1  安全ベルト付きシートx1	2  テーブルx1	3  フットレストx1
4  前脚上部/パイプx2	5  後脚上部/パイプx2	6  前脚下部/パイプx2
7  後脚下部/パイプx2		

組立1. シートの組み立て方法

1. シートの背もたれを起こし、両側のアームレストの末端のフックと接続させます (図1)。
2. 背もたれがアームレストの末端のフックにしっかりとロックされていることを確認します (図2)。
3. クッションカバーのアームレストカバー部分をベルクロを使ってアームレストに取り付ける。

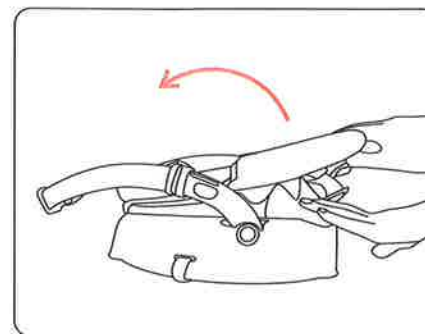


図1



図2

組立 2. 前脚上部パイプとフットレストの組み立て

1. 前脚上部パイプをフットレストの穴に挿入します。
この際、前脚上部パイプのロックピンを押しながら挿入してください(図1)。
挿入後は、ロックピンが前脚上部パイプの穴からしっかり出ていることを確認してください。
2. 前脚上部のアセンブリ(図1)をシート裏の前脚穴に挿入し取り付けます。
パイプのロックピンがシート裏の穴の外に出るまでしっかりと押し込んでください(図2)。
3. 残りの前脚上部をフットレストの穴に通し、さらにシート裏の穴へ挿入します。
パイプのロックピンがシート裏の穴の外に出るまで押し込んでください(図3)。

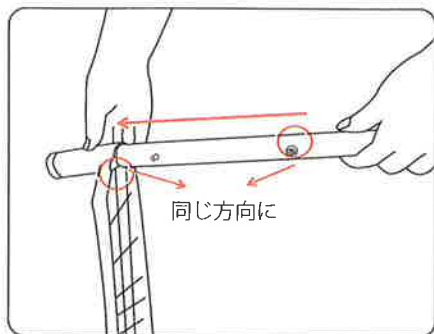


図 1

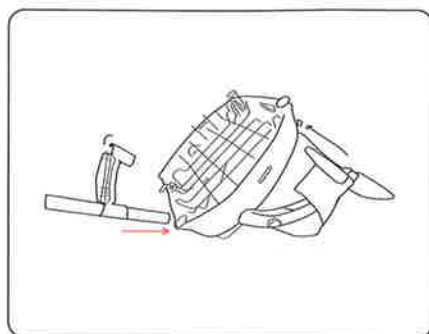


図 2

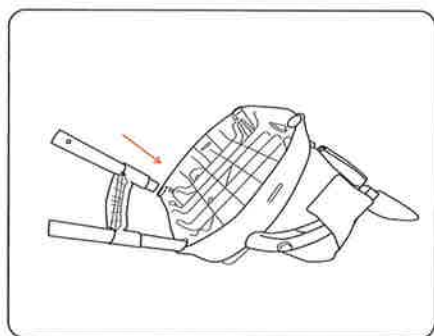


図 3

組立 3. 後脚上部パイプの組み付け

- 後脚上部パイプをシートの後部にある穴に挿入します(図1)。
この際、後脚上部パイプをしっかりと押し込み、脚上部パイプのロックピンが外に出るまで続けてください。
すべての部品がしっかりと固定されていることを確認し、安定性をチェックしてください(図2)。

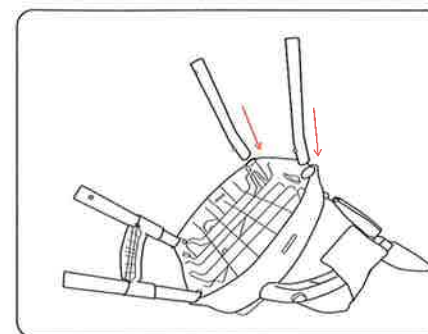


図 1

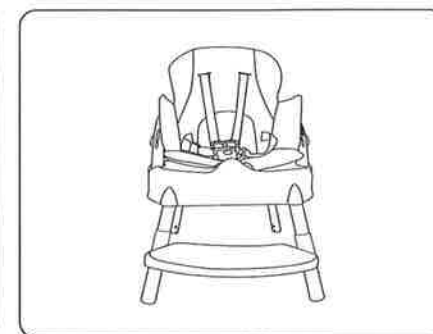


図 2

組立 4. 脚下部パイプの組み付け

脚下部パイプを脚上部パイプに取り付けます (図 1)。

短いパイプが前脚用、長いパイプ が後脚用です。

脚下部パイプを脚上部パイプにしっかりと押し込み、脚下部パイプのロックピンが脚上部パイプの穴から突き出ていることを確認します。

すべての部品がしっかりと固定されているか、再度確認してください (図 2)。

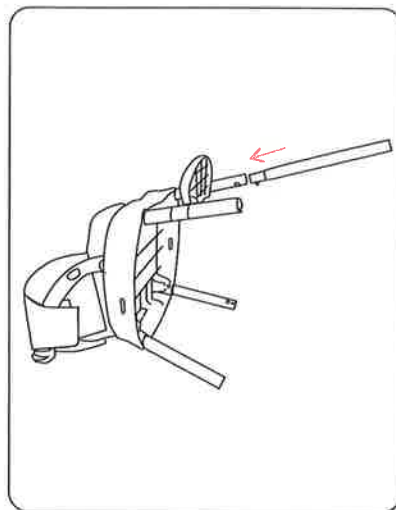


図 1

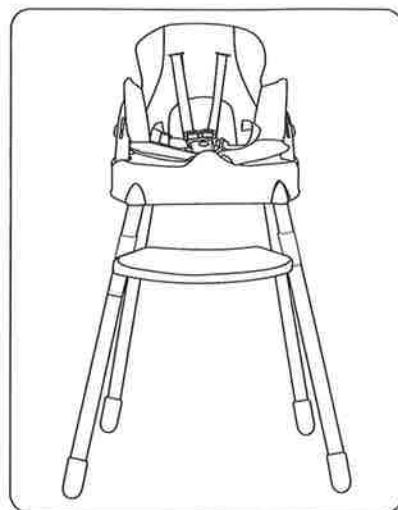


図 2

組立 5. テーブルの組み付け

1. テーブルのフックをアームレストの上側の穴に挿入します (図 1)。
2. テーブルの接合部をアームレストの下部に押し込み (図 1)、テーブル外側側面の穴にアームレスト下部のフックがしっかりと挿入ロックされるまで、テーブルを座面に向けて押し続けてください。

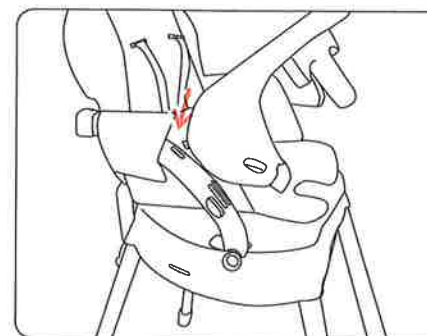


図 1

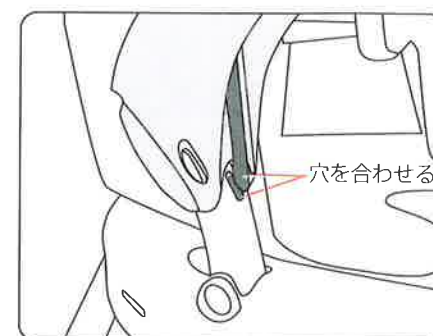


図 2

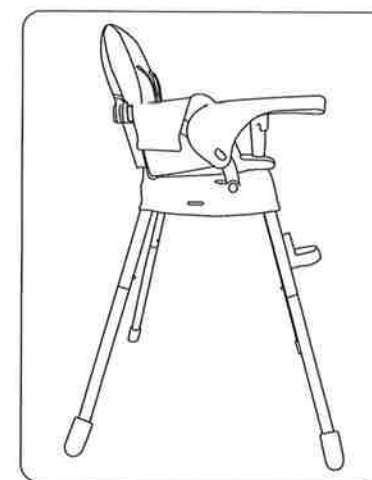


図 3

シートの折りたたみ方

1. シートカバーの両側にある面ファスナーをはがしてアームレスト部のカバーを外してください（図 1）。シートカバーを折りたたみが容易になります。
2. アームレストの上部末端部にあるフックボタンを押しながら（図 2）、背もたれを下に押倒します（図 3）。背もたれが折りたたまれ、シート全体がコンパクトになります。

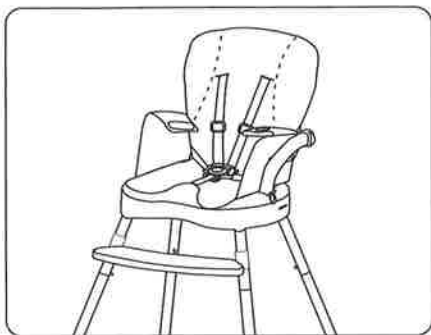


図 1

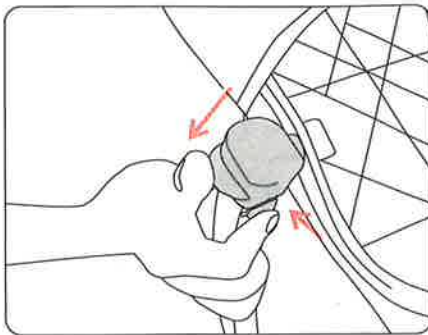


図 2

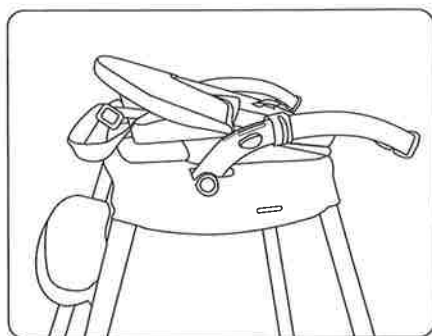


図 3

ローチェアへの切り替え方

1. 脚下部パイプを脚上部パイプから取り外します。脚下部パイプのロックピンを押して、脚下部パイプを引き抜いてください（図 1）。
2. 脚キャップを完全に引き抜きます（図 2）。
3. 脚キャップを脚上部パイプ末端部に取り付けます（図 3）。しっかりと押し込んでください。

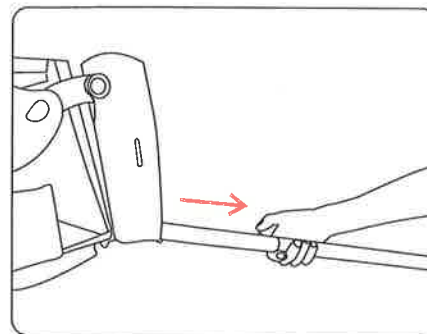


図 1

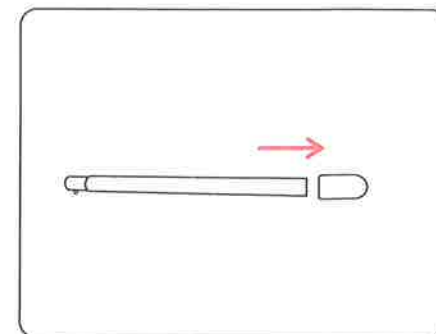


図 2

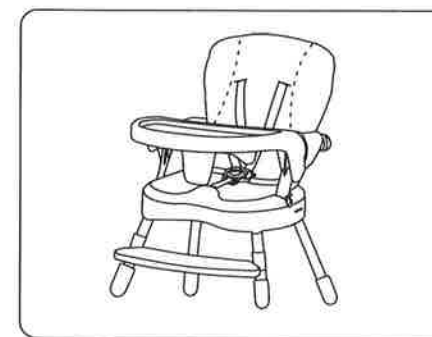


図 3